

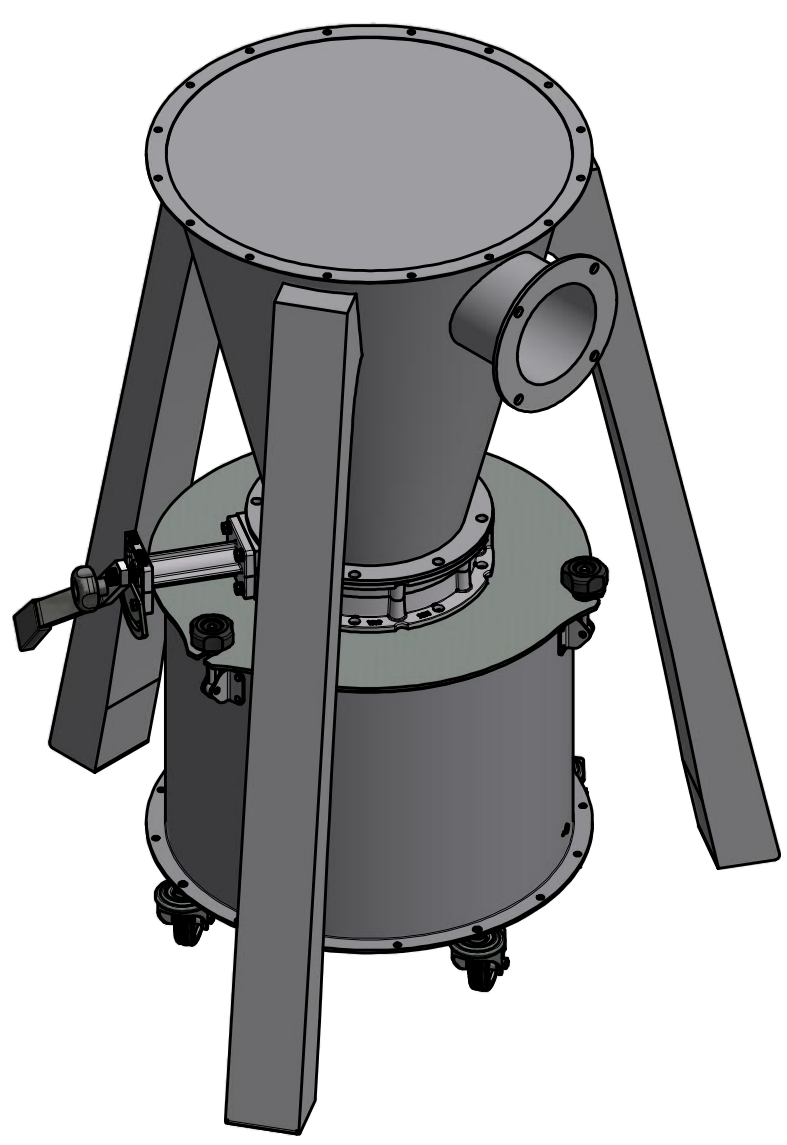
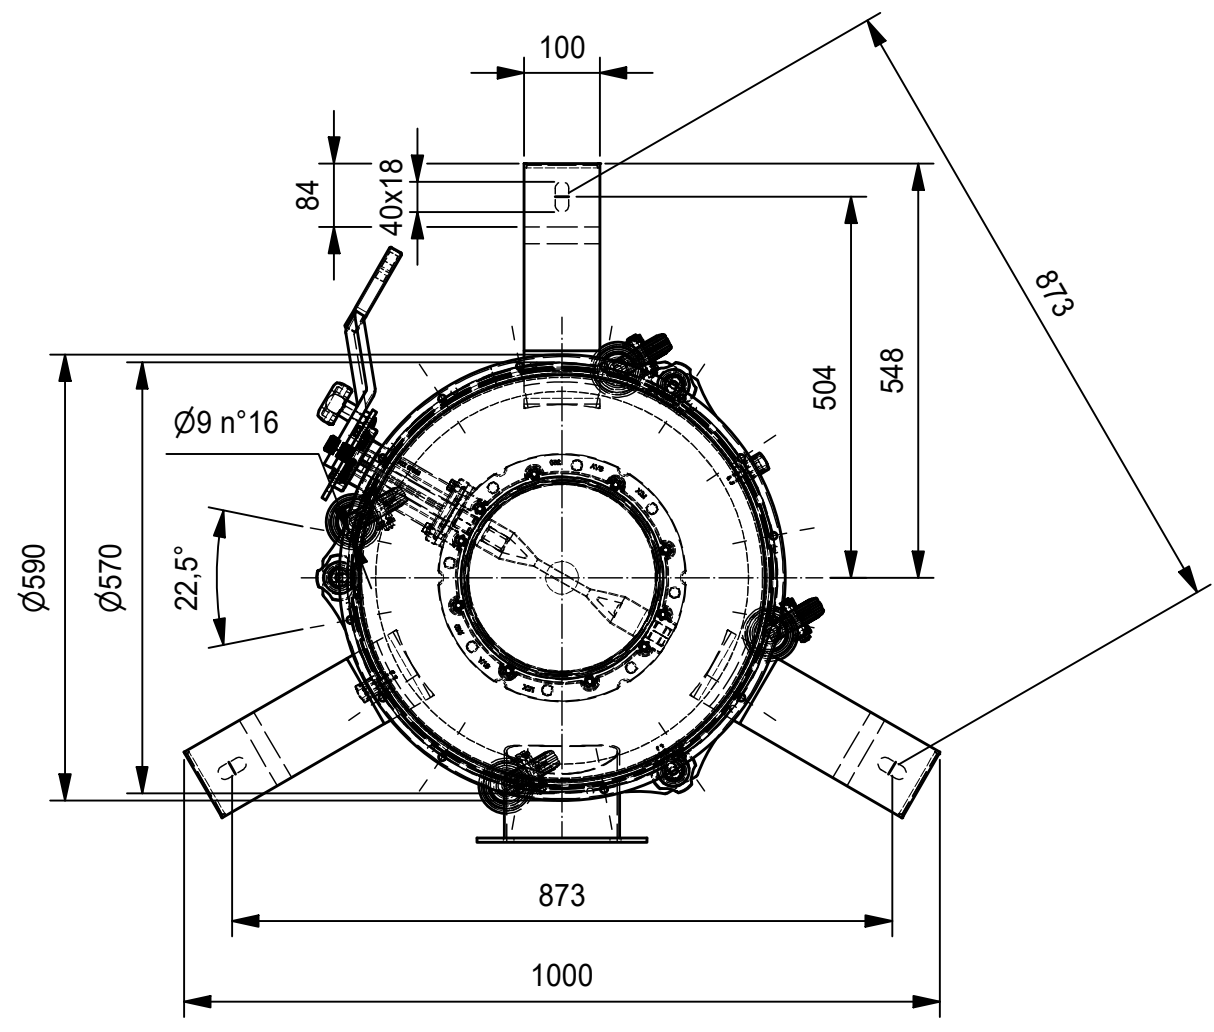
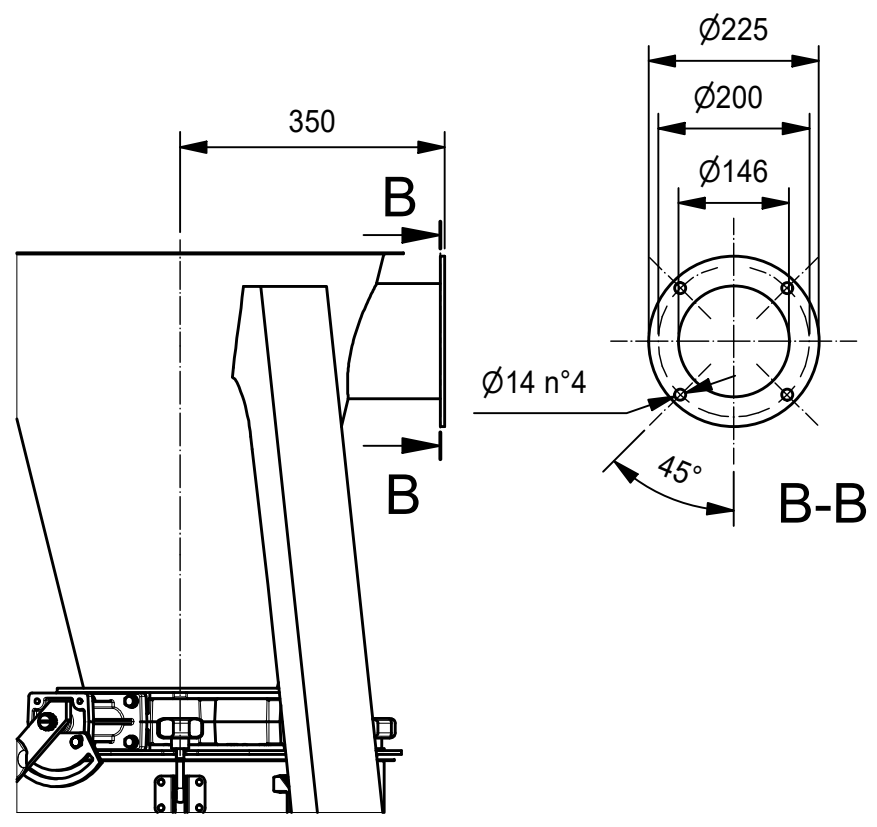


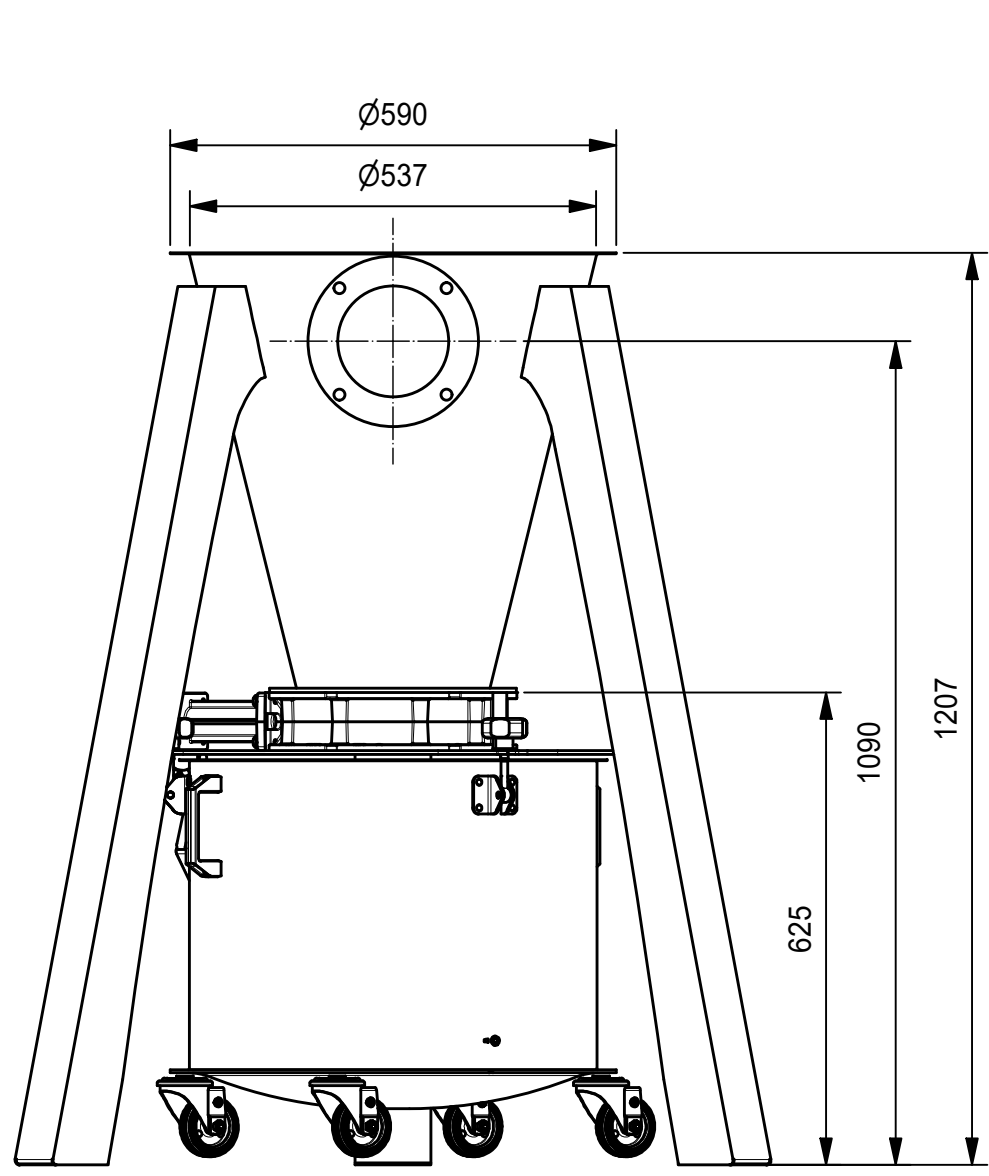

NOTA: Imbullonare su struttura portante o pavimento prima di fissare il filtro alla tramoggia
NOTE: The hopper must be bolted to a load-bearing structure or to the floor, before fixing the filter to the hopper

N-SFTEK10C1H_N
N-SFTEK10C1H_V
T-SFTEK10C1H_N
T-SFTEK10C1H_P
T-SFTEK10C1H_R
T-SFTEK10C1H_V

Massa/Weight: 73 kg



MIX s.r.l.
www.mixitaly.com

OGGETTO: Tramoggia standard SFTK10

GRUPPO: DN540

DISEGNATO: F.F.	SOSTITUISCE IL DIS N°:	DIS.N°: N-SFTEK10C1H	
CONTROLLO: S.P.	SOSTITUITO DAL DIS N°:		REVISIONE: 00
DATA: 17/11/2016	VERIFICA:		

Archivio Vault

Foglio 1 / 1

Formato A3

SCALA:

N.B: Del presente disegno e' valida solamente la copia con indice maggiore

"Il disegno e' di proprieta' esclusiva di MIX s.r.l. con i relativi diritti di proprieta' industriale e d'autore. E' fatto divieto di ogni riproduzione anche parziale, in qualsiasi forma, utilizzazione o divulgazione indebita, in assenza di nostra espressa autorizzazione."

This drawing is MIX s.r.l. exclusive property along with the relevant industrial right and copyright. It is forbidden to reproduce them even partially in any form. It is forbidden to use or spread them unduly, without our explicit permission.