

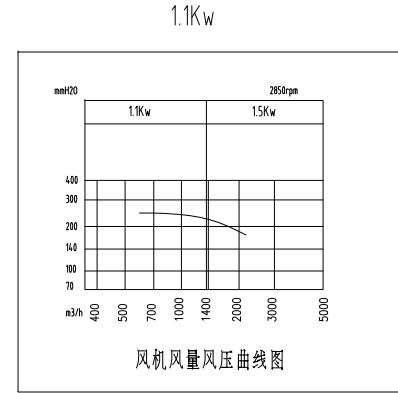
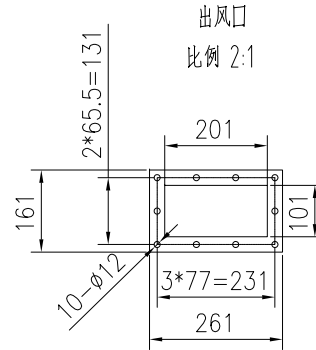
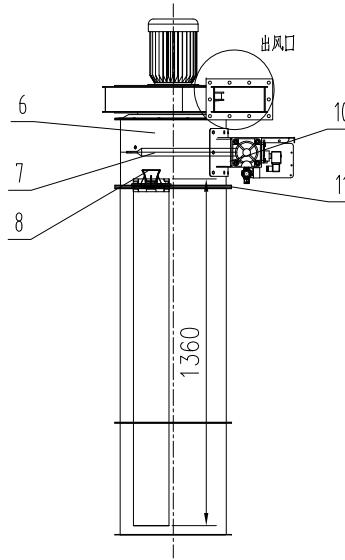
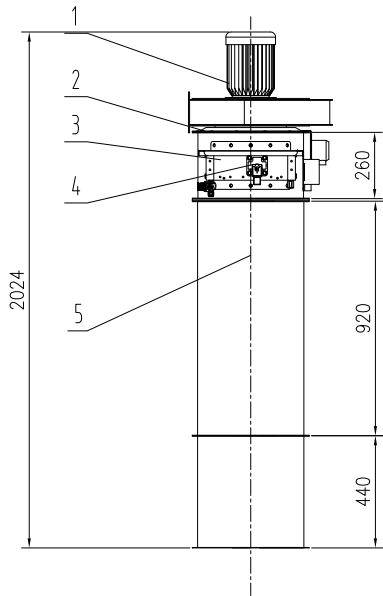




设计参数 DESIGN DATA		
工作压力 OPERATING PRESSURE	kPa(G)	— —
设计压力 DESIGN PRESSURE	kPa(G)	5
工作温度 OPERATING TEMPERATURE	℃	常温
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	℃	-20~80
介质 MEDIUM		— —
介质比重 S.G		— —
介质特性 MEDIUM CHARACTER		— —
主要材料 MAIN MATERIAL		430
腐蚀裕量 CORROSION ALLOWANCE	mm	— —
焊接接头系数(筒体/封头) JOINT EFFICIENCY(SHELL/HEAD)		0.7
风量 AIR FLOW	m³/h	详见风量曲线图
过滤面积 FILTER AREA	m²	1.7
风速 WIND SPEED	m/min	— —
脉冲气源 PLUSE AIR SOURCE	MPa	0.4-0.6
滤袋规格 SIZE OF FILTER BAG		φ135X1360 mm
滤袋数量 QTY OF FILTER BAG		3
过滤效率 FILTER EFFICIENCY		99.9%
滤袋材质处理 FILTER BAG		FP
防爆等级 Ex classification		— —



技术要求
TECHNIQUE REQUIRED

- 1、未注焊缝的高度,取连接件中最薄件的厚度。
The fillet weldment height shall be the same as the thickness of thinner plate.
- 2、所有接管法兰的螺栓孔均按设备自然中心线跨中布置。
The bolt holes of nozzle flanges and anchor bolt shall straddle on the vessel natural centerline.
- 3、管口方位按本图。
Orientation of nozzles should be as per this drawing.
- 4、所有的焊接要求TIG氩弧焊焊接 (GTAW)。
All welding to be applied TIG welding (GTAW)。

13	脉冲反吹控制仪 Airjet controler	1					220V-50Hz
12	储气包护板 Air bag cover	1	430				
11	安装板 Plate	1	CS				
10	气缸固定座 Air bag stand	1	430				
9	滤袋 Cartridge	3	FP				
8	文丘里管 Venturil	3	ABS				
7	喷吹管 Airjet nozzle	2	201				
6	净气室 Air washer cell	1	430				
5	下筒体 Filter body	2	430				
4	脉冲电磁阀 Valve	1					24V-DC
3	气源接口φ12 Air bag	1	AL				
2	风机安装板 Fan Bottom	1	CS				
1	1.1KW 离心式风机 Fan	1					380V,50HZ,2P
件号 P.N.	图号或标准号 DRAWING NO. OR STANDARD	名 称 NAME	数量 QUANT.	材 料 MATERIAL	单 件 UNIT 重 量 WEIGHT	总 计 TOTAL (Kg)	备 注 REMARK
REQ. NO.							
ITEM NO.							
标记 SIGN				数量 QTY	图章/文件号 DOCUMENT NO	签字 NAME	日期 DATE
绘 图	DRAW						
设 计	DESN						
校 核	CHKD						
审 核	APPD						
标准 化	STD						
审 定	AUTHD						
工作令号	SER.No.						
图 号	DWG.No.						
				比例 SCALE	1:1	重量 WEIGHT	画法 DRAW
				装 配 图 ASSEMBLY DRAWING			
				产品型号 RF1J02BPBM2			
				版 次 REV.			
				位 号 ITEM.NO			
				圆筒形脉冲反吹除尘器			
				Round Filter			
				powderTec® 庄泰机械(上海)有限公司			