


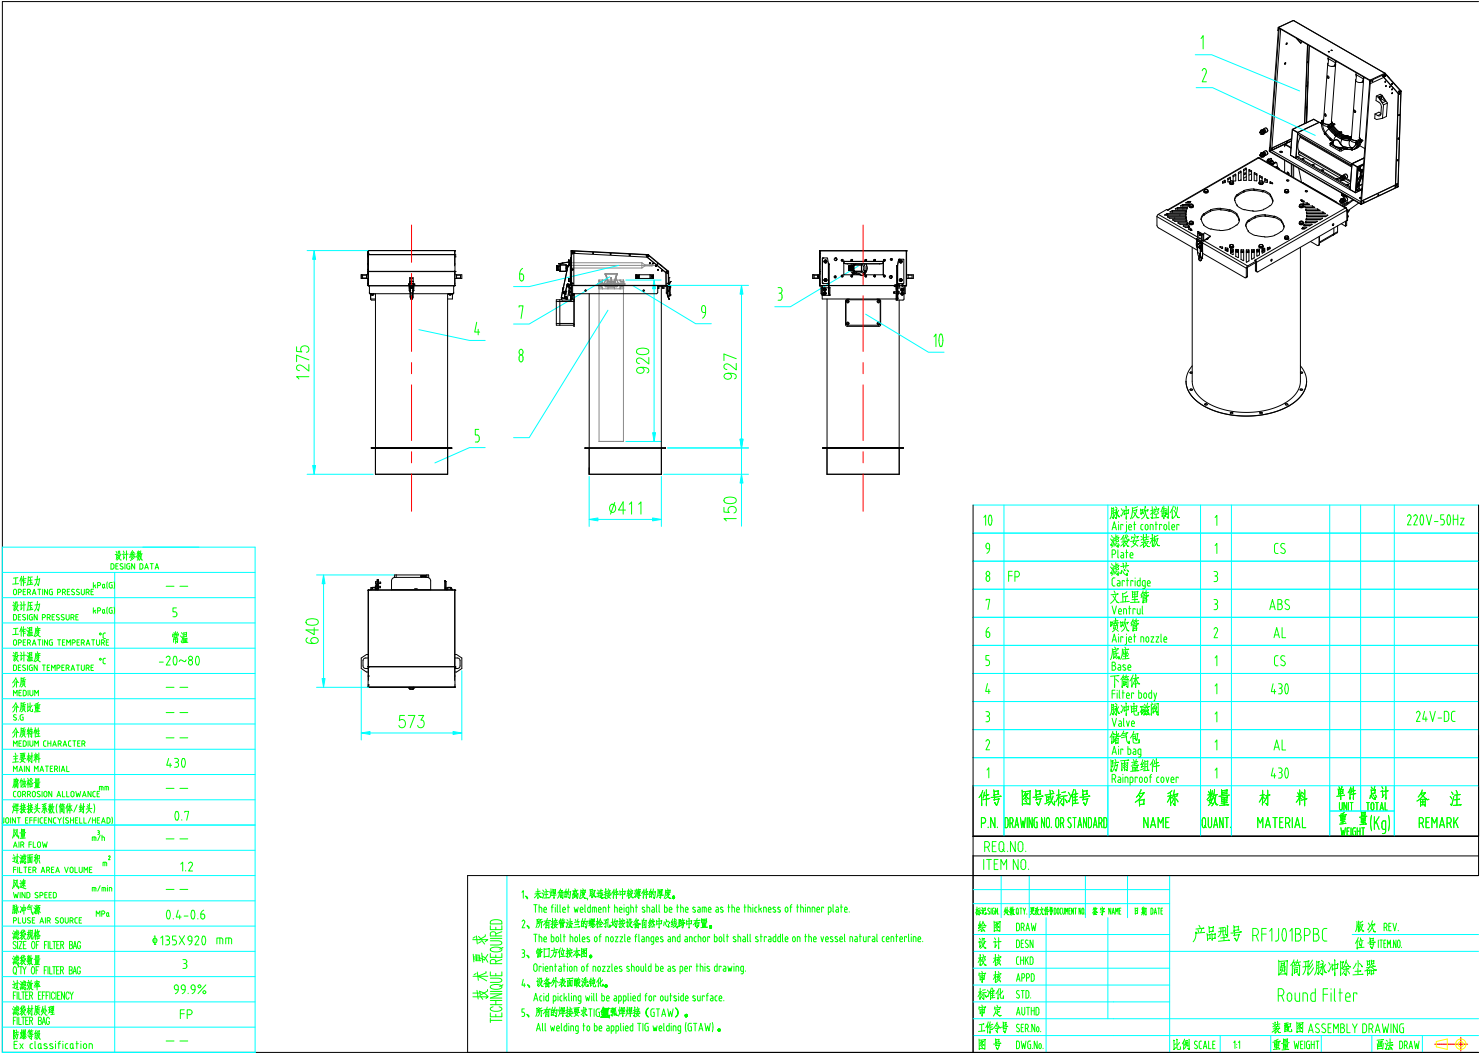

设计参数 DESIGN DATA	
工作压力 OPERATING PRESSURE	— —
设计压力 DESIGN PRESSURE	5
工作温度 OPERATING TEMPERATURE	常温
设计温度 DESIGN TEMPERATURE	-20~80
介质 MEDIUM	— —
介质比重 MEDIUM CHARACTER	— —
主要材料 MAIN MATERIAL	430
腐蚀裕量 CORROSION ALLOWANCE	— —
焊接接头系数(筒体/封头) JOINT EFFICIENCY(SHELL/HEAD)	0.7
风量 AIR FLOW	— —
过滤面积 FILTER AREA VOLUME	1.2
风速 WIND SPEED	— —
脉冲气流 PLUSE AIR SOURCE	0.4~0.6
滤袋规格 SIZE OF FILTER BAG	φ135X920 mm
滤袋数量 QTY OF FILTER BAG	3
过滤效率 FILTER EFFICIENCY	99.9%
滤袋材料规格 FILTER BAG	FP
防爆等级 Ex classification	— —

技术要求
TECHNIQUE REQUIRED

- 1、未注焊缝的高度 取连接件中被焊件的厚度。
The fillet weldment height shall be the same as the thickness of thinner plate.
- 2、所有接管法兰的螺栓孔均按设备自然中心线对称布置。
The bolt holes of nozzle flanges and anchor bolt shall straddle on the vessel natural centerline.
- 3、管口方位按本图。
Orientation of nozzles should be as per this drawing.
- 4、设备外表面做钝化。
Acid pickling will be applied for outside surface.
- 5、所有的焊接要求TIG氩弧焊（GTAW）。
All welding to be applied TIG welding (GTAW)。

10		脉冲反吹控制仪	1			220V-50Hz	
9		滤袋安装板	1	CS			
8	FP	滤芯	3				
7		文丘里管	3	ABS			
6		喷吹管	2	AL			
5		底座	1	CS			
4		下箱体	1	430			
3		脉冲电磁阀	1			24V-DC	
2		储气包	1	AL			
1		防雨罩组件	1	430			
件号	图号或标准号	名称	数量	材料	单位	备注	
P.N.	DRAWING NO. OR STANDARD	NAME	QUANT.	MATERIAL	UNIT	REMARK	
REQ. NO.							
ITEM NO.							

DESIGN	审核	数量	审核	日期	日期
检 图	DRAW				
设 计	DSN				
校 核	CND				
审 核	APPD				
标准	STD				
审 定	AUTHD				
工作令号	SER.No.				
图 号	DWG.No.				
产品型号 RF1J01BPPC				版本	REV.
圆筒形脉冲除尘器				位号	ITEM NO.
Round Filter					
装配图 ASSEMBLY DRAWING				重量	WEIGHT
比例 SCALE 1:1				画法	DRAW