

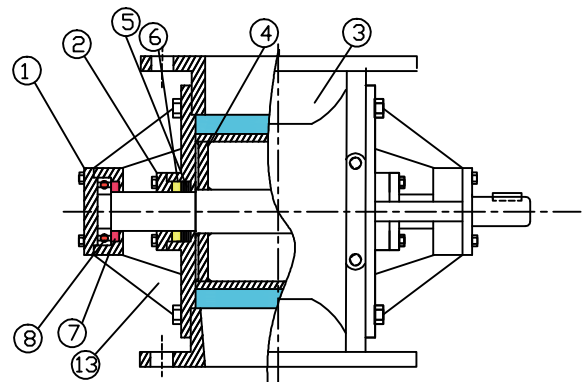
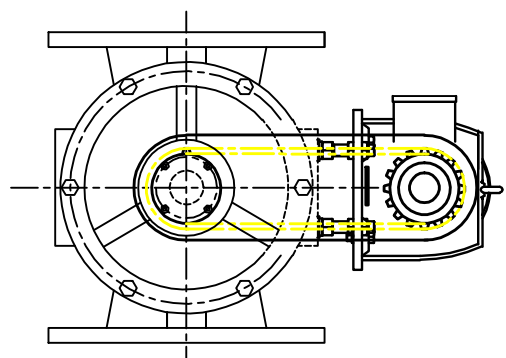
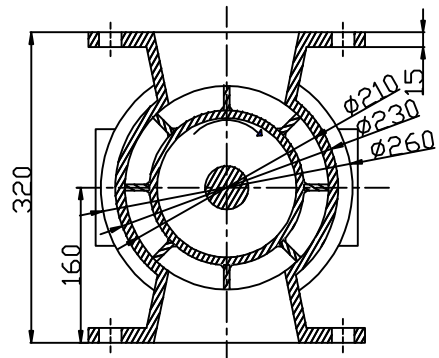


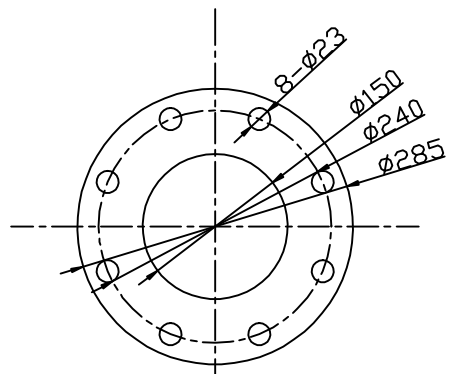

1	轴承盖	SS304	自制	2
2	密封盖	SS304	自制	2
3	网体	SS304	热轧	1
4	转子	SS304	自锻焊接	1
5	四氟密封圈	—	市购	2
6	盒根密封	—	市购	2
7	油封	30*55*12	市购	2
8	轴承	30*65*20	市购	2
9	链条	#60	市购	2
10	链条	—	市购	1
11	电机	—	市购	1
12	减速机	—	市购	1
13	固定端盖	SS304	热轧	2
14	调节螺栓	SS	市购	2
15	电机座	SS400	自制	1

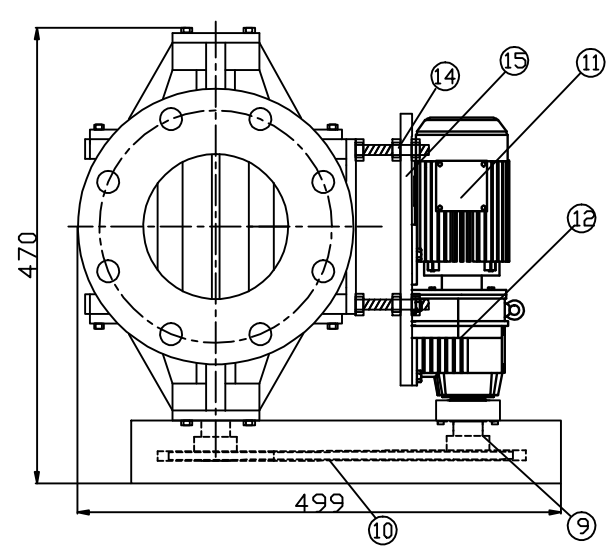

上下对接法兰

技术要求

1. 本产品用于颗粒料输送;
2. 进出口法兰标准;
3. 转筒间隙0.15±0.02, 旋转无卡顿;
4. 减速机密封良好, 不漏油;
5. 整体运转无卡顿、噪音, 轴承位、油封位温升正常。
6. 设备内壁接触物料部位抛光Ra0.8, 外壁整体喷砂处理。

序号	代号	名称	数量	材料
----	----	----	----	----

版次	由版次号	专业负责人	设计	校核	审核	审定	项目经理	日期
REV.	DESCRIPTION	CHIEF DESIGNER	DESIGNED	CHECKED	REVIEWED	APPROVED	PROJ. MAN	DATE
本图纸版权归常州锦葵机械有限公司所有, 未经许可不得提供或外借。								
The drawing belongs to Changzhou Jinkui Machinery Co., Ltd. and cannot be provided to a third party without permission.								
锦J K葵			常州锦葵机械制造有限公司 Changzhou Jinkui Machinery Manufacturing Co., Ltd			客户名称		
项目名称 PROJ.	项目名称		设备名称			图号 DWG. NO.	2022101701	
主项 UNIT	主项		材料			用户图号 CL. NO.	用户图号	
阶段 STAGE	阶段	版次 REV.	专业	重量	图幅比例	1:1	江苏常州	

备注
图例
材料
比例
日期
审核
设计