
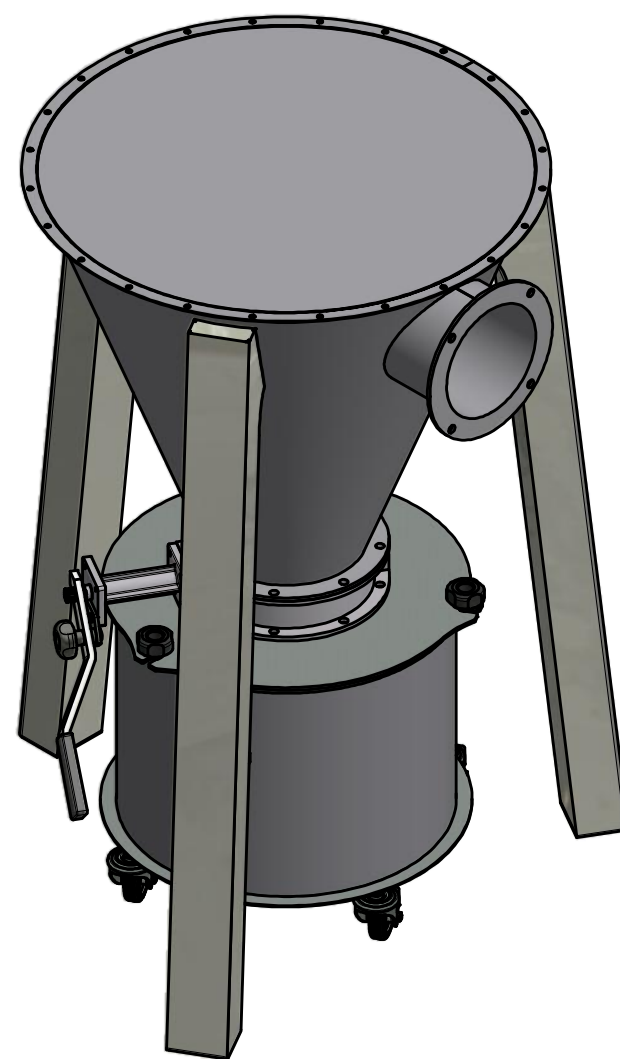
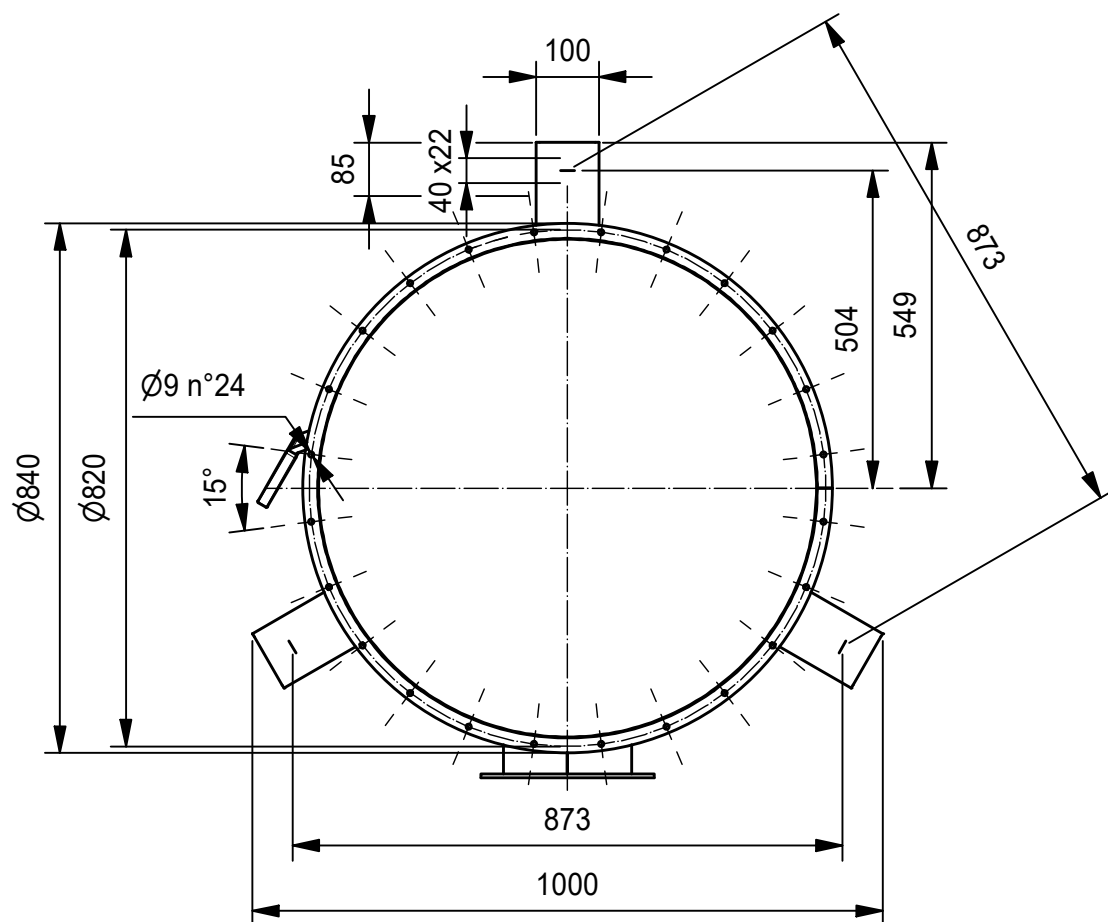
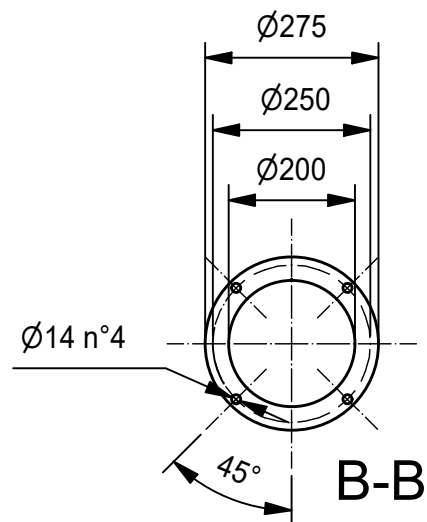
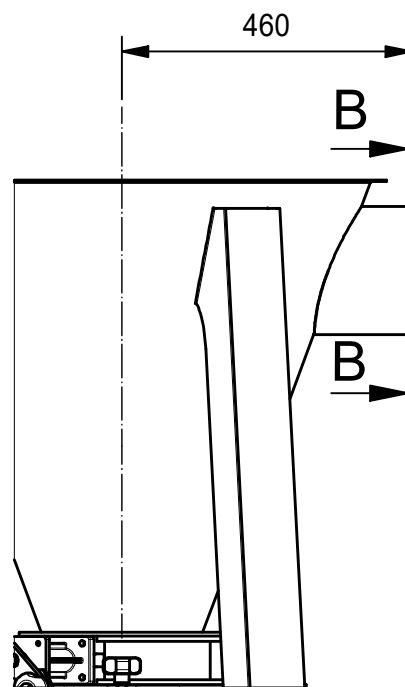


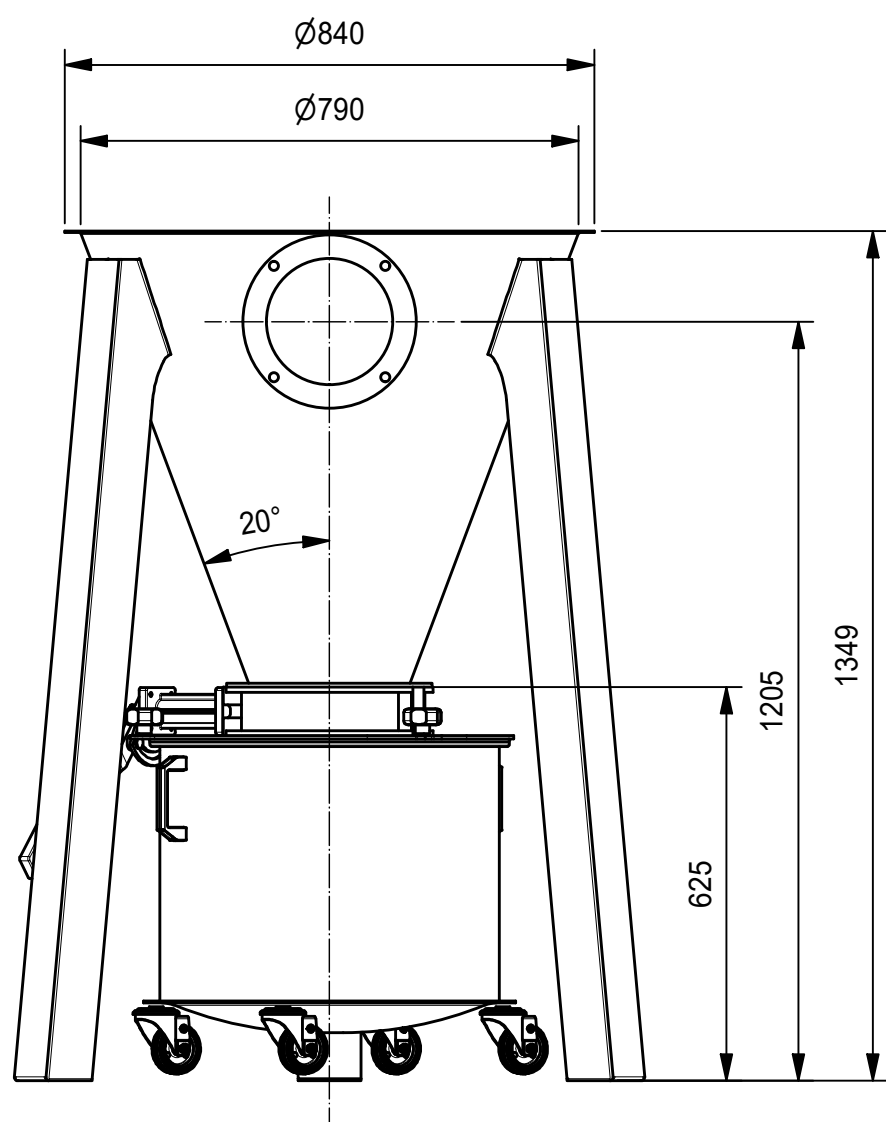

NOTA: Imbullonare su struttura portante o pavimento prima di fissare il filtro alla tramoggia
NOTE: The hopper must be bolted to a load-bearing structure or to the floor, before fixing the filter to the hopper

N-SFTEK20D1H_N
N-SFTEK20D1H_V
T-SFTEK20D1H_N
T-SFTEK20D1H_P
T-SFTEK20D1H_R
T-SFTEK20D1H_V

Massa/Weight: 80 kg

N.B: Del presente disegno e' valida solamente la copia con indice maggiore



MIX s.r.l.
www.mixitaly.com

OGGETTO: Tramoggia standard

GRUPPO: DN790

DISEGNATO: F.F.

CONTROLLO: S.P.

DATA: 29/09/2016


SOSTITUISCE IL DIS N°:

SOSTITUITO DAL DIS N°:

VERIFICA:

DIS.N°: T-SFTEK20D1H

REVISIONE: 00



Archivio
Vault

Formato
A3

Foglio
1 / 1

SCALA:

"Il disegno e' di proprieta' esclusiva di MIX s.r.l. con i relativi diritti di proprieta' industriale e d'autore. E' fatto divieto di ogni riproduzione anche parziale, in qualsiasi forma, utilizzazione o divulgazione indebita, in assenza di nostra espressa autorizzazione."

This drawing is MIX s.r.l. exclusive property along with the relevant industrial right and copyright. It is forbidden to reproduce them even partially in any form. It is forbidden to use or spread them unduly, without our explicit permission.