

**MIX S.r.l.**

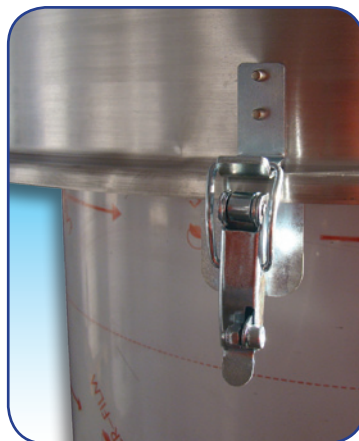
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА UNI ISO 9001

**СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И
КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЗАВОДОВ****ФИЛЬТРЫ MIX® СЕРИИ SFCA С ТОВАРНОЙ МАРКОЙ SKYFILTER®**

Кроме технической информации, содержащейся в нашем каталоге (регистрационный номер SF4) “Картриджные фильтры серии SFCA”, представленными ниже иллюстрациями мы демонстрируем преимущества торговой марки **MIX®**

**КОРПУС:**

Для увеличения срока службы внешние детали корпуса изготовлены из стали AISI304 и алюминия

**ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ВИНТ**

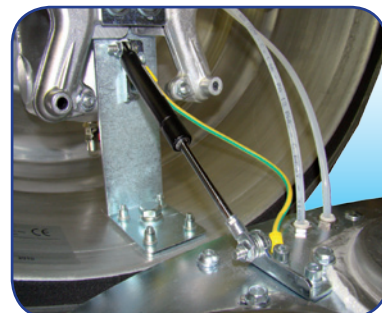
Винт безопасности на крышку, чтобы предотвратить фальсификации

КРЫШКА:

БОЛЬШАЯ КРЫШКА из сплава алюминия, для удобства доступа внутрь фильтра, откидывается более чем на 90°

**ФИКСАТОР
КРЫШКИ:**

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ЦИЛИНДР, фиксирующий крышку в открытом положении

**РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР:**

Коллектор симметричной конструкции для очистки фильтрующих элементов из литого алюминия

**КРОНШТЕЙН:**

Кронштейн усиленной конструкции

КЛАПАНЫ:

Клапаны с системой пневмоконтроля для пневматической очистки фильтрующих элементов из литого алюминия

РЕЗЕРВУАР СЖАТОГО ВОЗДУХА:

Резервуар сжатого воздуха для пневматической очистки, из литого алюминия



ФОРМА И ЦИКЛОНИЧЕСКАЯ ХОПЕР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЕПАРАТОРА:

хопเปอร์ предварительного сепаратора размещены в фильтр для вытяжного воздуха и содействовать Первой декантации порошка. Модуль циклоническая установлен выше Бункер SFT22K1E.N предварительно сепаратор

АКСЕССУАР



ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ:

Электрический шкаф управления с пневмоклапанами, ПРЕОБРАЗУЮЩИЙ электрический сигнал в пневматический



N: Фильтр со стандартными картриджами
M: Фильтр с картриджами SKYFILTER ®

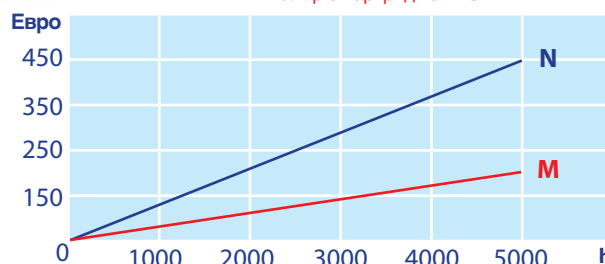


График приблизительной зависимости действующих цен в Евро от расхода сжатого воздуха для фильтрующей поверхности 18 м²

ЭКОНОМИЯ СЖАТОГО ВОЗДУХА

Использование в фильтрах серий **SFCA...G5GP** картриджей типа G или H и эффективной системы пневматической очистки (резервуар сжатого воздуха / клапан / коллектор) позволяет снизить давление воздуха до 3-4 бар, увеличить срок службы фильтра и сэкономить на цене

ФИЛЬТРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

В модельном ряду **MIX®** представлены фильтрующие материалы для использования в различных областях

- Все детали из низкоуглеродистой стали оцинкованы
- Конструкция рассчитана на работу в тяжелых условиях
- Внутри корпуса нет электрики, электромагнитных катушек, пневмоклапанов
- Большая часть компонентов является результатом ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И КОНСТРУКТОРСКОЙ деятельности сотрудников компании
- Основные детали изготовлены из металла; компонентов из пластика немного