


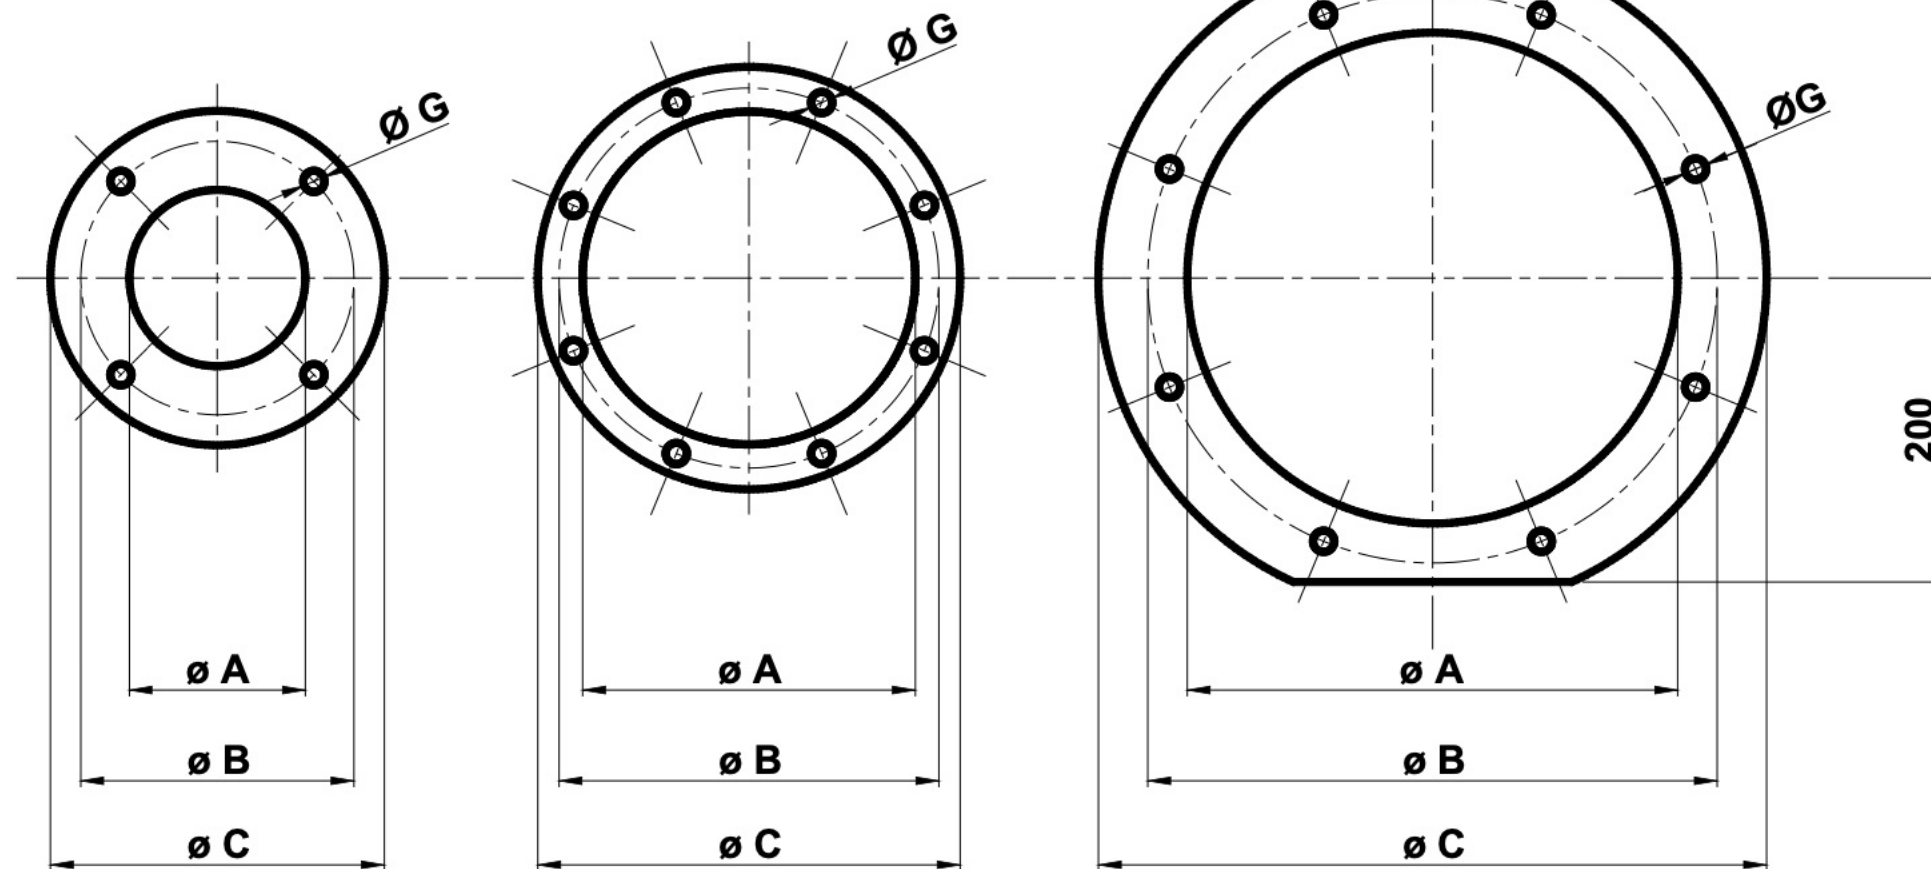

Screw axis - Schneckenachse
Axe vis en auge - Ось шнека

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

Рис.	Код	Ø A	Ø B	Ø C	G		Thickness - Stärke Épaisseur - Толщина	VFS	кг.
					Кол-во	Ø			
1	ХКФ291	141	180	220	4	13.5	6	100	1
1	ХКФ301	116	180	220	4	14	6	100	1.5
1	ХКФ311	168	200	228	4	14	6	150	1.0
1	ХКФ321	193	250	278	4	14	6	200	1.7
2	ХКФ331	219	250	278	8	14	6	200	1.3
2	ХКФ341	273	300	328	8	14	6	250	1.5
2	ХКФ351	323	350	378	8	14	6	300	1.7
3	ХКФ361	323	375	440	8	14	6	300	4.0
2	ХКФ371	357	400	440	8	14	6	350	3.0
2	ХКФ381	408	470	530	8	14	6	400	5.0